


CE



CEE 7/VII

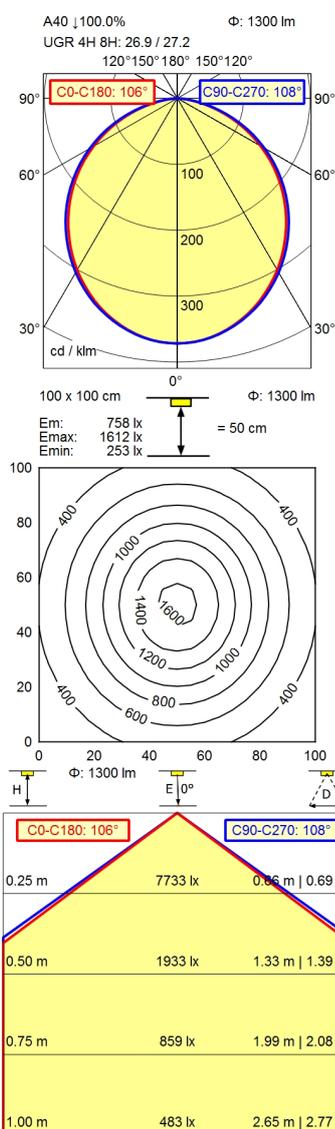

**Equipement**

**Appareillage**

**Tension d'alimentation**

**Tension secondaire**

**Puissance absorbée**

**Puissance absorbée sec.**

**Flux lumineux de l'éclairage**

**Efficacité lumineuse du luminaire**

**Type de lumière/couleur clair**

**Température de couleur**

**Indice de rendu des couleurs**

**Répartition de la lumière**

**Part directe**

**Angle de rayonnement**

**Tolérance de couleur LED**

**Dispositif anti-éblouissement**

**Luminance (L65)**

**Classe UGR (4H 8H)**

**Indice de protection**

**Classe de protection**

**Technique**

**Commande**

**Boîtier**

**Protection des sources**

**Bras**

**Compensation d'articulation**

**Poids (net)**

**Cordon d'alimentation**

**Fixation**

**Teintes décoratives en kontras**

**LED**

Transformateur électronique

100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

24 V

env. 27 W

env. 24 W

env. 1.300 lm

env. 54 lm/W

Eclairage standard D50; Blanc neutre

env. 5.000 K

IRC ≥ 95; R9 ≥ 85

Directe

env. 100 %

110°

< 3 SDCM

sans

≤ 23.000 cd/m<sup>2</sup>

≤ 28

IP 20

I avec convertisseur sur fiche; III sans convertisseur sur fiche

Touch DIM

Touches multifonctions

Aluminium anodisé

Opaque; Matière synthétique

Gris métallisé

Ressort

ca. 1,9 kg

ca. 3,4 m; Fiche secteur; CEE 7/VII

Robinet16; Pince pour fixation sur table (accessoire); Embase à visser (inclus)  
Noir

