

K · W · M


Kleinuhr-Einpreßlager für Taschen- und Armbanduhren

(Hart-Messing)

für Zapfen-Durchmesser 0,35 bis 1,00 mm

Einzupressen wie Steinlager

12 100 / C

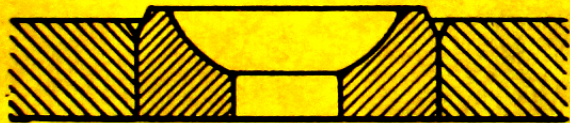

für obere Minutenradlager

B = Bohrung, D = Außendurchmesser, H = Höhe
Maßangaben in Millimeter

KL-Nr.	B	D	H	KL-Nr.	B	D	H
251	0,35	1,20	0,40	264	0,65	2,00	0,70
252	0,35	1,60	0,60	265	0,70	1,80	0,70
253	0,40	1,40	0,50	266	0,70	2,30	0,80
254	0,40	1,80	0,70	267	0,75	2,00	0,70
255	0,45	1,20	0,40	268	0,80	1,80	0,70
256	0,45	1,60	0,60	269	0,80	3,00	0,80
257	0,50	1,40	0,50	270	0,85	2,00	0,70
258	0,50	1,80	0,70	271	0,90	2,30	0,80
259	0,55	1,20	0,40	272	0,90	3,00	0,80
260	0,55	1,60	0,60	273	0,95	2,60	0,80
261	0,60	1,40	0,50	274	1,00	2,30	0,80
262	0,60	2,60	0,80	275	1,00	3,00	0,80
263	0,65	1,60	0,60				

Nachlieferung in Packungen zu 10 Lagern – Es genügt Angabe der KL.-Nummer – MADE IN GERMANY