



Protection électrique :
1000 V CAT II / 600 V CAT III /
300 V CAT IV, isolation
renforcée, degré de pollution 2,
jusqu'à 36 A.

Designation :
**Cordon connecteur male
empilable (reprise arrière
femelle) 4 mm - connecteur
male empilable (reprise arrière
femelle) 4 mm.**


Couleur :
Rouge, noir, blanc, bleu, vert,
jaune, brun, violet, gris.

Type de câble :
PVC 0,75 mm² (12 A), PVC 1,00
mm² (20 A), PVC 1,50 mm² (25
A), PVC 2,50 mm² (36 A),
Silicone 0,75 mm² (12 A),
Silicone 1,00 mm² (20 A),
Silicone 1,50 mm² (25 A),
Silicone 2,50 mm² (36 A).

Longueur standard :
10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm,
150 cm, 200 cm.

Détail :

FICHES BANANES MÂLES Ø4MM DE SÉCURITÉ EMPILABLES

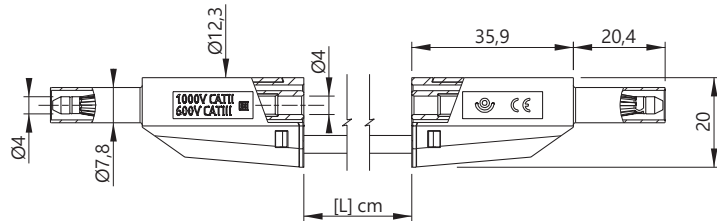

Câble

PVC [X] : 0,75mm² [0] • 1mm² [2] • 1,5mm² [5] • 2,5mm² [7]
 SIL [X] : 0,75mm² [1] • 1mm² [9] • 1,5mm² [3] • 2,5mm² [4]

Lengths Longueurs Längen [cm]	Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung	Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom	Contact parts Contacts Kontaktteile	Insulation Isolant Isolierteile	Colours [#] Couleurs [#] Farben [#]																				
10 25 50 100 150 200	1000 V CAT II	0,75mm ² / 12A 1,00mm ² / 20A 1,50mm ² / 25A 2,50mm ² / 36A	Brass and CuBe / Ni coated (AuNi on request) Laiton et CuBe / Revêtement Ni (AuNi sur demande) CuBe und Messing vernickelt (AuNi auf Anfrage)	PP	<table border="1"> <tr> <td>R</td> <td>N</td> <td>BL</td> <td>V</td> <td>J</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>BC</td> <td>VT</td> <td>BN</td> <td>G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </table>	R	N	BL	V	J	2	0	6	5	4	BC	VT	BN	G		9	7	1	8	
R	N	BL	V	J																					
2	0	6	5	4																					
BC	VT	BN	G																						
9	7	1	8																						