



Protection électrique :
33 V~ / 70 Vcontinu, 36 A.

Designation :
Assemblage par l'utilisateur.
Connecteur male empilable
(reprise arrière femelle) 4 mm.
Raccord du câble par vis.

Couleur :
Rouge, noir, blanc, bleu, vert,
jaune.



Type de câble :

Longueur standard :

Détail :

TYPE 1080

Ø4MM STACKABLE BANANA PLUG / M3 SCREW CONNEXION
FICHE BANANE MÂLE Ø4MM EMPILABLE / RACCORD À VIS M3
Ø4MM STAPELBARER BANANENSTECKER / M3 SCHRAUBANSCHLUSS

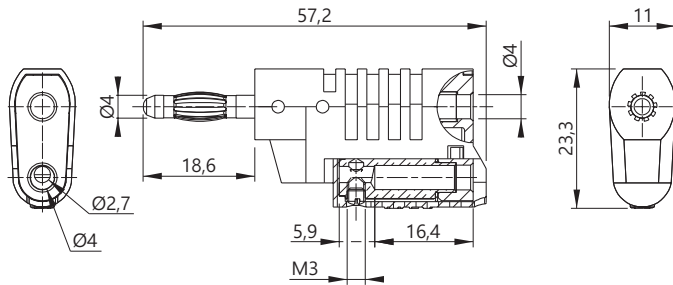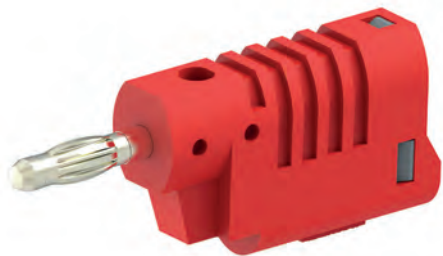

Reference
Référence 1080-#
 Bestell-Nr

Rated voltage
Tension assignée
 Bemessungsspannung

≤30VAC ≤60VDC

Rated current
Intensité assignée
 Bemessungsstrom

36A

Contact parts
Contacts
 Kontakteile

Ni coated brass
Laiton nickelé
 Messing vernickelt

Insulation
Isolant
 Isolierteile

PA6

Colours [#]
Couleurs [#]
 Farben [#]

