

Protection électrique :
33 V~ / 70 Vcontinu, 36 A.

Designation :
Assemblage par l'utilisateur.
Connecteur male empilable
(reprise arrière femelle) 4 mm.
Raccord du câble par vis.

Couleur :
Rouge, noir, blanc, bleu, vert,
jaune.


Type de câble :

Longueur standard :

Détail :

TYPE 1080

Ø4MM STACKABLE BANANA PLUG / M3 SCREW CONNEXION
FICHE BANANE MÂLE Ø4MM EMPILABLE / RACCORD À VIS M3
Ø4MM STAPELBARER BANANENSTECKER / M3 SCHRAUBANSCHLUSS

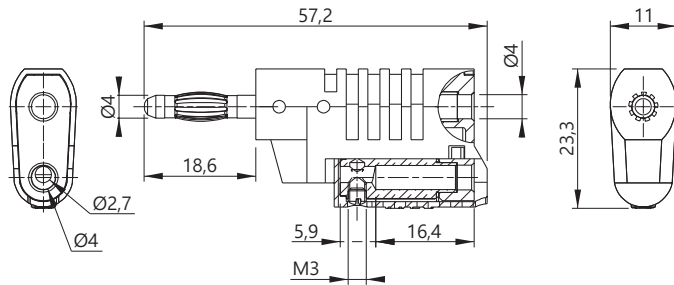

Reference
Référence 1080-#
 Bestell-Nr

| Rated voltage Tension assignée Bemessungsspannung | Rated current Intensité assignée Bemessungsstrom | Contact parts Contacts Kontaktteile | Insulation Isolant Isolierteile | Colours [#] Couleurs [#] Farben [#] | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|---|----|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| ≤30VAC ≤60VDC | 36A | Ni coated brass Laiton nickelé Messing vernickelt | PA6 | <table border="1"> <tr> <td>R</td> <td>N</td> <td>BL</td> <td>V</td> <td>J</td> <td>BC</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>9</td> </tr> </table> | R | N | BL | V | J | BC | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| R | N | BL | V | J | BC | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | |