



**Machine à tailler les verres Kronoglass**

Machine semi-automatique à tailler les verres (plats ou convexes) : minéraux trempés, saphir synthétique ou incassables.

**Caractéristiques techniques :**

Dim. Kronoglass : 270 x 250 x 290 mm  
 Alimentation : 220 V / 50 Hz  
 Poids : 15 kg.

La machine est livrée complète avec :  
 - 1 flacon d'huile de taille, flacon de 0,25 L. (No 220001-K3),  
 - 1 flacon d'huile pour meules WD-40 (No 220001-K4),

**Réf. 220001-C**



**Machine à tailler les gabarits**

Machine qui permet, à partir de la boîte de la montre, de réaliser un gabarit en plastique conforme à l'ouverture du cran de boîte. Serrage de la boîte par 4 mors. Le bracelet (2 parties) peut être laissé sur la boîte. Le gabarit obtenu est utilisable directement sur la machine Kronoglass.

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions : 500 x 220 x 350 mm  
 Alimentation : 220 V  
 Poids : 14 kg.

La machine est livrée avec quelques ébauches en plastique et les outils nécessaires.

**Réf. 220001-D**

**Accessoires - Consommables**

Compatible avec la Kronoglass No 220001-B et 220001-C

**Meule biseau extérieur**

**Réf. 220001-01 - A** Ø 61 mm - ép. 3,10 mm - Ø trou 9,5 mm

**Meule tranche**

**Réf. 220001-02 - B** Ø 60 mm - ép. 3,50 mm - Ø trou 9,5 mm

**Meule biseau intérieur**

**Réf. 220001-03 - C** Ø 61 mm - ép. 3,10 mm - Ø trou 9,5 mm

**Meule de polissage extérieur**

**Réf. 220001-04 - D** Ø 61 mm - ép. 3,10 mm - Ø trou 9,5 mm

**Réf. 220001-00** - Tasseau pour verre bombé


**Réf. 220001-K1A** - Résine - Flacon 500 g.

**Réf. 220001-K1B** - Résine - Flacon 1000 g.

**Réf. 220001-K2** - Durcisseur - Flacon 250 g.

**Réf. 220001-K2B** - Durcisseur - Flacon 500 g.

**Réf. 220001-K5** - Pierre corindon

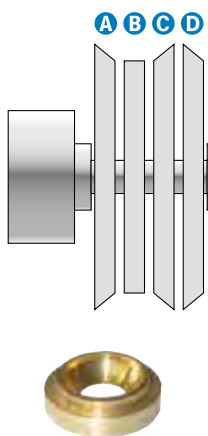

**Lampe U.V.**

Pour le collage aux ultraviolets du verre minéral ou saphir sans joint. Assure l'étanchéité à la poussière.

**Caractéristiques techniques :**

Puissance : 36 W - 4 tubes de 9 W (No 410233-1)  
 Minuterie : en continu ou durant 2 minutes  
 Réflecteur : interne pour une luminosité optimale  
 Alimentation : 220 V - 50/60 Hz  
 Dimensions : 220 x 240 x 100 mm

Livrée sans colle (colle Minecol SK 224 No 410221).

**Réf. 410233**

