


Nos mouvements sont livrés sans aiguilles ni balancier ni piles.
(voir notre catalogue Fournitures et notre catalogue Horlogerie & Loisirs)

Ajustement aiguille des minutes 2,8 x 3,5 mm - aiguille des heures Ø 5 mm.

U.T.S.

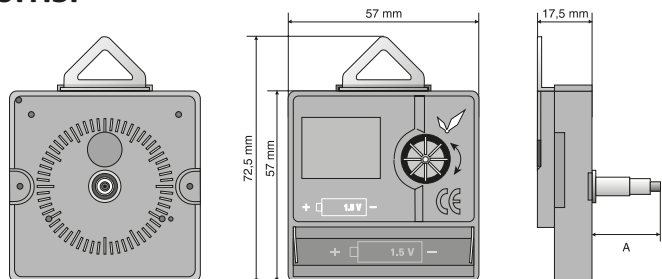

Mouvement standard WA


Fabrication de haute qualité. Couple important : jusqu'à 80 mm pour l'aiguille des heures et 160 mm pour celle des minutes. Double boîtier de protection. Livré avec accessoires de fixation mais sans pile (LR06).
12% de remise pour 10 pièces de la même référence

Réf. 625012-03 - épais. cad. jusqu'à 3 mm / aig. «A» = 13,5 mm

Réf. 625012-07 - épais. cad. jusqu'à 7 mm / aig. «A» = 16,5 mm

Réf. 625012-12 - épais. cad. jusqu'à 12 mm / aig. «A» = 22,5 mm

U.T.S.

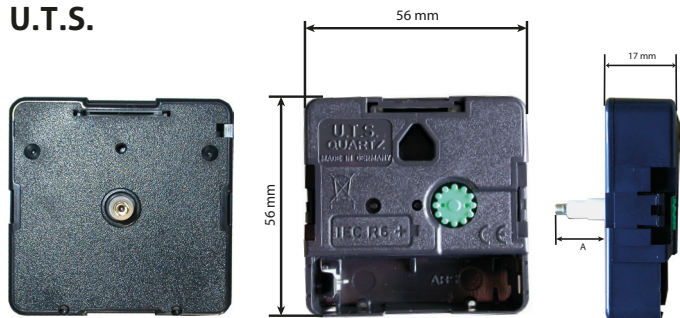


Mouvement renforcé Q800

Fabrication de haute qualité. Couple important : jusqu'à 330 mm pour l'aiguille des heures et 450 mm pour celle des minutes. Double boîtier de protection. Livré avec accessoires de fixation mais sans pile (LR06) ni aiguille à commander en plus (voir notre catalogue Pendulerie)

Réf. 625013-16 - épais. cad. jusqu'à 13 mm / aig. «A» = 16,2 mm

Réf. 625013-20 - épais. cad. jusqu'à 16,9 mm / aig. «A» = 20,1 mm

U.T.S.

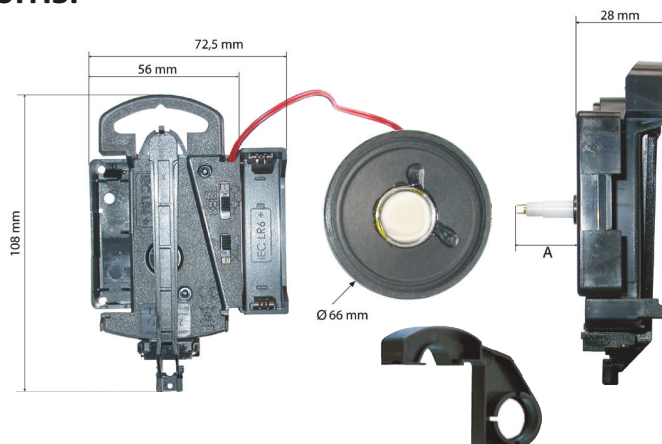

**Mouvement à balancier avec sonneries
4/4 Westminster et Bim-Bam**

Mêmes caractéristiques que le mouvement standard avec en plus 2 sonneries puissantes : Westminster avec heures et quarts décomptés avec arrêt facultatif, Bim-bam avec heures et demies décomptées. Arrêt ou sourdine de nuit de 8 heures avec heure de départ réglable, haut-parleur amovible. Fréquence du quartz : 32,768 kHz. Sans piles (2 x LR 06) ni balancier.

Épaisseur de cadran jusqu'à 9,2 mm / aig. «A» = 16,2 mm

Réf. 625029-09 - livré avec support de haut-parleur

Épaisseur de cadran jusqu'à 13,1 mm / aig. «A» = 20,1 mm

Réf. 625029-13 - livré avec support de haut-parleur