

BRACELETS

FIXO-FLEX

Modèles standards = épaisseur 4 mm
 Modèles S = épaisseur 3,3 mm
 Modèles acier = acier inoxydable 304L
 HiTechGold = traitement haute technologie


Illustrations tailles réelles
 10% de remise pour 10 pièces

ROWI®

8 mm



14 mm

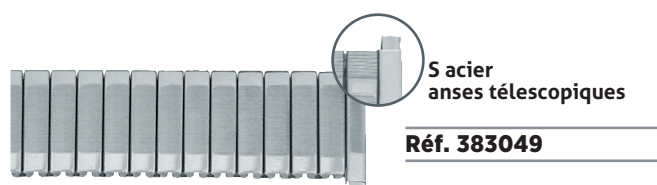

Rallonges de fermoir en métal

Pour fermoir de bracelet de montres métallique.
 Sachet de 10 pièces.

Largueur	Référence
12	721951-12
14	721951-14

Largueur	Référence
16	721951-16



Boucles de bracelets dorées ou blanches.

En aluminium. Boîte de 20 boucles anallergiques.

Boucles blanches	
Larg.	Référence
8 mm	721950-08
10 mm	721950-10
12 mm	721950-12
14 mm	721950-14

Boucles blanches	
Larg.	Référence
16 mm	721950-16
18 mm	721950-18
20 mm	721950-20

Boucles dorées	
Larg.	Référence
8 mm	721952-08
10 mm	721952-10
12 mm	721952-12
14 mm	721952-14

Boucles dorées	
Larg.	Référence
16 mm	721952-16
18 mm	721952-18
20 mm	721952-20



Fermoirs double déploiement

En acier inoxydable.



1



5



2



6



3



4



7

N°	A mm	B mm	C mm	Référence
1	35,00	4,00	7	721953-07
2	35,50	3,50	8	721953-05
3	35,50	4,50	9	721953-01
4	38,00	7,00	10	721953-03

N°	A mm	B mm	C mm	Référence
5	40,50	4,00	10	721953-04
6	40,50	7,00	10	721953-02
7	41,00	6,00	10	721953-00