


CE



CEE 7/VII

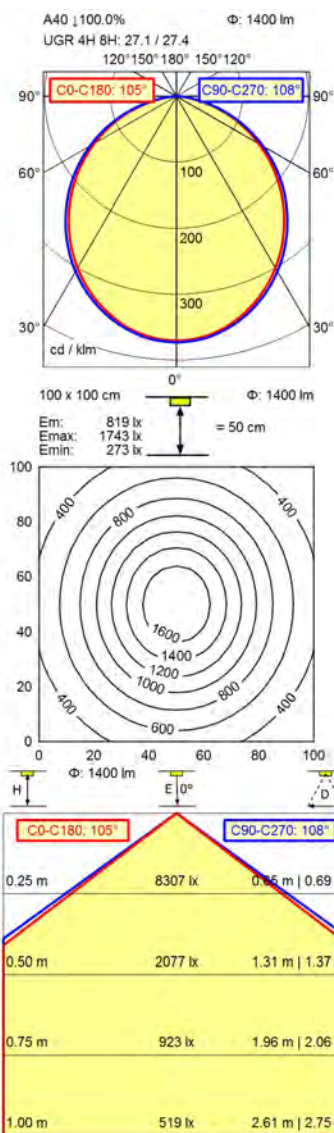

Equipement

Appareillage

Tension d'alimentation

Tension secondaire

Puissance absorbée

Puissance absorbée sec.

Flux lumineux de l'éclairage

Efficacité lumineuse du luminaire

type de lumière/couleur clair

Température de couleur

Indice de rendu des couleurs

Répartition de la lumière

Part directe

Angle de rayonnement

Tolérance de couleur LED

Luminance (L65)

Classe UGR (4H 8H)

Classe de protection

Technique

Commande

boîtier

Protection

bras

Compensation d'articulation

Poids (net)

Cordon d'alimentation

Fixation

Teintes décoratives en contras

Particularités

LED

transformateur électronique

100 - 240 V; courant alternatif (AC); 50 Hz; 60 Hz

24 V

env. 23 W

env. 19 W

env. 1.400 lm

env. 73 lm/W

blanc neutre

env. 5.000 K

IRC ≥ 90; R9 ≥ 50

directe

env. 100 %

110°

< 3 SDCM

≤ 23000 cd/m²

≤ 28

I avec convertisseur sur fiche; III sans convertisseur sur fiche
Touch DIM

touches multifonctions

aluminium anodisé

givrè; plastique

gris métallisé

ressort

ca. 1,6 kg

ca. 3,4 m; Fiche secteur; CEE 7/VII

socle de table

noir

bras court

