Outils pour ouvrir les fonds de boîtes à pression et enlever les lunettes chassées.

MSA	Dimensions	Ouverture maximale	Kg
07.115	120 x 75 x 85 mm	45 mm	0.960

Outil pour ouvrir les fonds de boîtes de montres à pression et enlever les lunettes chassées.
Permet un réglage précis grâce au porte-boîte antidérapant monté sur ressort.
Le chariot coulissant de précision permet d'enlever délicatement les lunettes ou les fonds de boîtes récalcitrants.
Livré avec 2 paires de lames en acier trempé poli et 1 tasseau en Delrin® percé et évidé pour appuyer la boîte sans endommager les couronnes ou les poussoirs.

Pièces de rechange :

MSA		Élément	Kg
07.115-A	*(1)*	Lame en acier trempé, largeur 2 mm Trempe 54-56 HRC	0.009
07.115-B	*(2)*	Lame en acier trempé, largeur 4 mm Trempe 54-56 HRC	0.009
07.115-C	*(3)*	Tasseau appuie-boîte, trou Ø 10 mm	0.009
07.115-D	*(4)*	Tige en acier trempé, Ø 2.5 x longueur 40 mm	0.010
07.115-E	*(5)*	Porte chasse-goupilles, longueur 36 mm	0.010
07.115-G	*(6)*	Pastille en Delrin® pour colonne centrale, Ø 20 mm	0.002
10.503-A	*(7)*	Assortiment de 11 chasse-goupilles : MSA10.503-040, -060, -070, -080, -090, -100, -110, -120, -140, -150 et -200 (Ø 0.40...2.00 mm)	0.060

MSA	Dimensions	Ouverture maximale	Kg
07.119	155 x 100 x 110 mm	60 mm	1.500

Fonctionnalités identiques à l'outil MSA07.115, avec une ouverture maxi de 60 mm contre 45 mm pour le MSA07115.
Muni d'une vis de blocage permettant de stabiliser la table à la hauteur souhaitée.

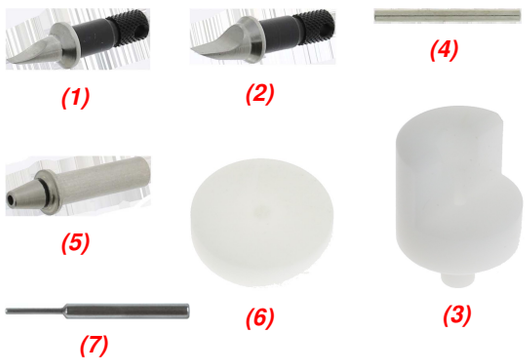

Pièces de rechange :

MSA		Élément	Kg
07.115-A	*(1)*	Lame en acier trempé, largeur 2 mm Trempe 54-56 HRC	0.009
07.115-B	*(2)*	Lame en acier trempé, largeur 4 mm Trempe 54-56 HRC	0.009
07.115-D	*(4)*	Tige en acier trempé, Ø 2.5 x longueur 40 mm	0.010
07.115-E	*(5)*	Porte chasse-goupilles, longueur 36 mm	0.010
07.119-C	*(3)*	Tasseau appuie-boîte, trou Ø 10 mm	0.009
07.119-G	*(6)*	Pastille en Delrin® pour colonne centrale, Ø 28 mm	0.002
10.503-A	*(7)*	Assortiment de 11 chasse-goupilles : MSA10.503-040, -060, -070, -080, -090, -100, -110, -120, -140, -150 et -200 (Ø 0.40...2.00 mm)	0.060