


## POTENCES À VISSER / DÉVISSER LES FONDS DE BOÎTES



### ASSORTIMENT



| MSA    | Contenu      | Ø          | Kg    |
|--------|--------------|------------|-------|
| 07.325 | 7 tasseaux * | 16...40 mm | 0.178 |


Assortiment de 7 tasseaux ventouses pour ouvrir/ fermer les fonds vissés, en matière synthétique bleue indéformable noyée dans l'aluminium pour une adhérence parfaite et une utilisation durable. S'adaptent aux potences MSA07.050, MSA07.170, MSA07.320 et MSA07.36x.

Livré dans 1 boîte en carton.

### Détail des tasseaux :

| MSA          | Élément                       | Kg    |
|--------------|-------------------------------|-------|
| 07.325-016 * | Tasseau avec ventouse Ø 16 mm | 0.012 |
| 07.325-020 * | Tasseau avec ventouse Ø 20 mm | 0.014 |
| 07.325-023 * | Tasseau avec ventouse Ø 23 mm | 0.016 |
| 07.325-026 * | Tasseau avec ventouse Ø 26 mm | 0.019 |
| 07.325-030 * | Tasseau avec ventouse Ø 30 mm | 0.023 |
| 07.325-034 * | Tasseau avec ventouse Ø 34 mm | 0.027 |
| 07.325-040 * | Tasseau avec ventouse Ø 40 mm | 0.034 |
| 07.325-045   | Tasseau avec ventouse Ø 45 mm | 0.040 |


### Porte-mors et mors.

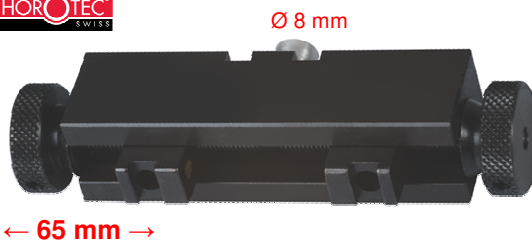

| MSA    | Ouverture maximale | Kg    |
|--------|--------------------|-------|
| 07.344 | 65 mm              | 0.225 |

Porte-mors réglable pour les potences professionnelles de précision MSA07.050, MSA07.320 et MSA07.36x.

Compatible avec tous les mors MSA07.323-x.

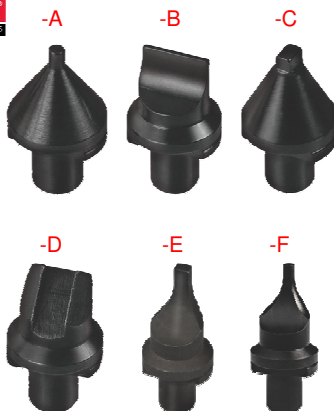

Ø 5 mm

| MSA      | Forme des pointes | Kg    |
|----------|-------------------|-------|
| 07.323-A | Ronde             | 0.003 |
| 07.323-B | Plate             | 0.003 |
| 07.323-C | Carrée            | 0.003 |
| 07.323-D | Moletée           | 0.003 |
| 07.323-E | Carrée, allongée  | 0.004 |
| 07.323-F | Ronde, allongée   | 0.004 |

Mors pour fonds vissés, accessoires pour le porte-mors MSA07.344 des potences MSA07.050, MSA07.320 et MSA07.36x.