MK3 - Distributeur de soudure en pâte
Précis et pratique. Permet de déposer rapidement de petites quantités de soudure en pâte (inférieures à 0.001 g.) sans aucune perte. Très maniable et d'une bonne tenue en main, peu de force suffit pour faire sortir la pâte. Facile à recharger en changeant la seringue de soudure, l'utilisateur peut également choisir le diamètre de l'aiguille de distribution qui se visse directement sur celle-ci.

La soudure en pâte contenue dans la seringue ne sèche pas (utiliser le cas échéant la pointe de nettoyage No 410255-EQR).

Corps en plastique dur. Coffret contenant :
- 1 distributeur MK3 - No 410258-G
- 1 seringue de soudure argent - No 410260-A01,
- 1 aiguille Ø 0.5 mm - No 410255-VIO,
- 1 aiguille Ø 0.6 mm - No 410255-ROS.

Réf. A0016081

Soudure en pâte pour distributeurs
Première qualité avec flux incorporé. Ne sèche pas. En seringue de 8 g.
Or 750 ‰ (18 ct.) sauf No 410259-C02 375 ‰ (9 ct.) - argent 800 ‰.
Prix indicatifs au cours de l'or de 30'500 E.

Réf. A0016093 - Or jaune - Fusion 800°C
Réf. A0016088 - Or jaune - Fusion 735°C
Réf. A0016089 - Or jaune - Fusion 630°C
Réf. A0016092 - Or jaune 9 ct. - Fusion 700°C
Réf. A0016090 - Or rose - Fusion 710°C
Réf. A0016091 - Or gris - Fusion 770°C

Prix indicatifs au cours de l'argent de 750 E.

Réf. A0016094 - Argent - Fusion 650°C

Charbon à souder
Naturel. Dimensions : 140 x 70 x 30 mm.

Réf. A0016102

Plaque à souder en silice
Surface plate, lisse et dur (ne permet pas de planter des aiguilles de maintien) sans amiante. Résistante à la corrosion par le borax et les flux, échauffement rapide des soudures grâce à la faible conductivité thermique. Propriétés thermo réfléchissantes élevés. Matériau robuste à l'usage.
Poids : 600 g. Température d'emploi : 930°C maximum.

Réf. A0016103 - 200 x 200 x 10 mm

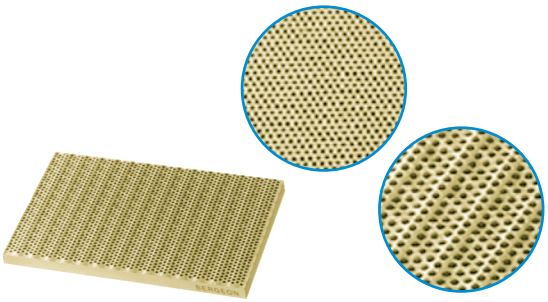

Plaques isolantes en semi-cordiérite (céramique réfractaire)
Pour souder les alliages or. Inertie thermique très basse, réversibles et munies d'une multitude de trous permettant de positionner des aiguilles supports ou du fil à lier.
Température d'emploi : 1100°C maximum.

Modèle avec 1 face plate et 1 face ondulée - 135 x 95 x 13 mm.
Réf. A0016104

Modèle avec 2 faces plates - 200 x 100 x 12 mm.
Réf. A0034685 - BERGEON

Plaques isolantes
Pour souder. Résistent au monoxyde de carbone ainsi qu'aux hydrocarbures. Matière non toxique, silicate de calcium (Skamolex®) inodore, ne contenant pas d'amiante. Porosité 74 %. Des pointes métalliques peuvent y être facilement plantées.
Température d'emploi : 1150°C maximum.

Réf. A0016107 - 140 x 70 x 34 mm
Réf. A0016109 - 330 x 200 x 15 mm