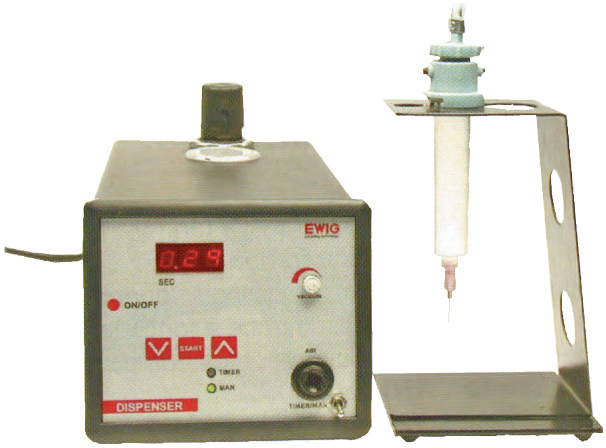

Applicateur doseur à seringue
- doseur pour appliquer en gouttes ou en filet des produits de toutes viscosités.
- dépôt manuel ou temporisé
- alimentation 230V. Puissance : 20W
- pression d'alimentation (non fourni) : 4 bar mini- 6 bar maxi. Air filtré à 5 microns
- mode manuel ou temporisé
- place de temporisation : 0,01 à 9,99 secondes
- système anti-goutte réglable
- commande de la temporisation par pédale ou par un bouton situé sur la face avant

Livré avec :

un support pour seringue, un kit d'accessoires pour seringue (au choix 6cc, 10cc ou 35cc).

L'applicateur doseur peut être utilisé pour les résines époxy, les pâtes de masquage, les graisses, les huiles, les colles, les crèmes à braser...
L'applicateur permet de contrôler la quantité de dépôt avec précision et de maîtriser ainsi le process de fabrication.

Réf. A0044009 - Sur demande

Paramètre de dosage :
La pression, la durée, le type d'aiguille, la taille de l'aiguille, la viscosité, la taille des particules en suspension.

Adaptateur de seringue série 400



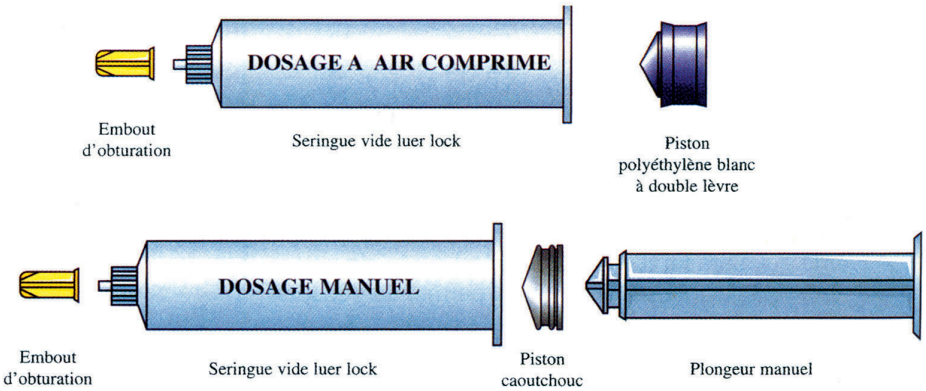

Accessoires de dosage

Référence	Description	Dosage Air Comp.	Dosage Manuel
A0044011	Adaptateur de seringue 6cc pour no 310633-C, 310633-C1, 310633-C2	X	
A0044012	Adaptateur de seringue 10cc pour no 310633-C, 310633-C1, 310633-C2	X	
A0044013	Adaptateur de seringue 30cc pour no 310633-C, 310633-C1, 310633-C2	X	
A0011941	Seringue vide Luer Lock 6cc (x10)	X	X
A0044006	Seringue vide Luer Lock 10cc (x10)	X	X
A0044007	Seringue vide Luer Lock 35cc (x10)	X	X
A0011944	Piston polyéthylène blanc air comprimé 6cc (x10)	X	
A0044015	Piston polyéthylène blanc air comprimé 10cc (x10)	X	
A0044016	Piston polyéthylène blanc air comprimé 35cc (x10)	X	
A0044010	Embout d'obturation de seringue Luer Lock (x10)	X	
A0011943	Plongeur manuel pour seringue 6cc (x10)		X
A0011942	Plongeur manuel pour seringue 10cc (x10)		X
-	Piston caoutchouc pour plongeur manuel 6cc (x10)		X
A0011939	Piston caoutchouc pour plongeur manuel 10cc (x10)		X

Aiguilles à conduit inox à usage général - Vendues par lot de 50 pièces.

Référence	Couleur - dimensions
A0043979	Olive - Long. 12,7 mm Ø int. 1,60 mm
A0043980	Ambre - Long. 12,7 mm Ø int. 1,37 mm
A0011933	Vert - Long. 12,7 mm Ø int. 0,84 mm
A0043978	Marron - Long. 12,7 mm Ø int. 0,71 mm
A0043977	Rose - Long. 12,7 mm Ø int. 0,61 mm

Référence	Couleur - dimensions
A0011932	Mauve - Long. 12,7 mm Ø int. 0,50 mm
A0011934	Orange - Long. 12,7 mm Ø int. 0,33 mm
A0043974	Rouge - Long. 12,7 mm Ø int. 0,25 mm
A0043975	incolore - Long. 12,7 mm Ø int. 0,20 mm

TENA BUTTY TBRP GROUP · ROBUR TBRP GROUP · POUGET PELLERIN TBRP GROUP · SCHWARTZMANN FISSEAU-COCHOT TBRP GROUP · POUGET ROTARY DENTAL TBRP GROUP

Aiguilles coniques en polyéthylène
L'écoulement est facilité par la forme conique. Vendues par lot de 50 pièces.

Référence	Couleur - dimensions
A0011935	Pêche - Long. 31,75 mm Ø int. 1,60 mm
A0043998	Gris - Long. 31,75 mm Ø int. 1,19 mm
A0011936	Vert - Long. 31,75 mm Ø int. 0,84 mm

Référence	Couleur - dimensions
A0044000	Rose - Long. 31,75 mm Ø int. 0,61 mm
A0044001	Bleu - Long. 31,75 mm Ø int. 0,40 mm



Aiguilles souples en polypropylène
Elles évitent de rayer les surfaces et permettent l'accès à des endroits encombrés. Vendues par lot de 2 pièces.

Référence	Couleur - dimensions
A0043996	Rose - Long. 38,10mm Ø int. 0,84 mm
A0043995	Jaune - Long. 38,10mm Ø int. 0,61 mm

ROXER

Aspirateur Roxer type Z
Poste mobile avec moteur, ne nécessitant aucune installation spéciale. Extension possible à 2 postes. Silencieux (inférieur à 50 dB), peut être placé sous les établis. Ne nécessite aucun entretien. Filtre de récupération

Caractéristiques techniques :

Pompe vaccum: 4,1 m3 / heure.
Puissance : 210 W
Alimentation : 230 V / 50 Hz
Poids : 13,5 kg.
Dimensions (Ø / h): 310 x 262 mm

Livré complet avec :

- 1 interrupteur à pieds
- 1 support crayon RX3 (No 206415-01)
- 1 crayon RX1 (No 206415-02)
- 2 brosses RX14 (No 206415-04)
- 2 brosses nylon RX15 (No 206415-05)

Réf. A0039003 - 1 poste

Greiner vibrograf

Aspirateur VP 3
Aspiration puissante, exempt d'huile, longue durée de vie, compact, silencieux (niveaux sonore : 55/57 db(A)). Développé pour les horloger, les orfèvres, les graveurs, les opticiens et les laboratoires dentals. Pour l'aspiration de la poussière, des particules et des éclats de verre sur les cadrans, dans les boîtiers des montres et d'autres domaines d'activité.

Caractéristiques techniques :

Vitesse nominale : 1400/1700tr/min
Alimentation : 0,18kW
Débit-volume maxi. :3,2/4,0m^3/h
Vaccum final : 150mbar absolu
Vaccum marche continue : 250mbar absolu
Poids : 5,8 kg.

Livré complet avec :

- 1 pédale, 1 pièce à main avec 3m de tuyau
- 1 support

Réf. A0039017 - 1 poste
Réf. A0039018 - 2 postes

Accessoires	Référence	Accessoires	Référence
Crayon porte brosse	A0039005	Raccord en Y pour 2 postes	A0039009
Buse d'aspiration simple	A0039006	3 m de tuyau Ø ext. 10 mm Ø int. 6 mm	A0007591
Brosse blanche douce	-	Huile spéciale	A0007592
Brosse bleue dure	A0039008		