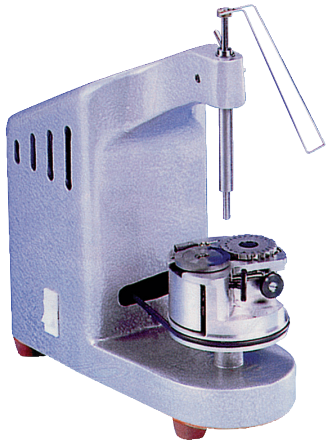

Tour à pivoter ROLLIMAT
Avec meule en acier WIDIA. Pour polir en quelques secondes tous les pivots des Ø 0,3 à 4,0 mm. Idéal pour les pivots de roues des minutes des pendules, montres de poches et montres bracelets, les pivots d'ancres de pendules à longue fourchette, les pivots en matière synthétique et toutes les pièces rondes telles que les arbres de roues, les chevilles d'ancre, les ressorts de quart, les arbres de barillet, les tenons et les tiges. Maniement très simple, qualité de polissage remarquable.

Caractéristiques techniques :

- Meule Widia grain 130-150
- Rotation de la tête de 5 t/sec.
- Alimentation 220 v / 110 W.
- Poids 4 kg.
- Dimensions : 220 x 100 x 240 mm.
- Livré avec courroie (Réf. 225206-01) et feutre de rechange.

Réf. 225207 - Rollimat 4,00 mm

Réf. 225207-01 - Meule de rechange 4,0 mm

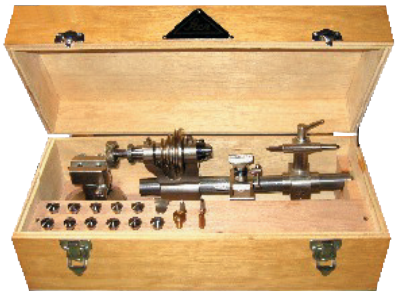

STAR - Tour de haute précision - combinaison 6A
En coffret bois. Alésage 8 mm.

Composition :
- double lunette - No I b,
- contre-poupée mobile - No II a,
- support à main avec 2 appuis - No III,
- pied mobile - No IV,
- perche longueur 250 mm - No Va,
- jeu de 10 pinces américaine de 0,4 à 3 mm - No 15,
- porte-tasseau acier avec 2 tasseaux à gommer - No 17 a/c/e,
- 2 broches conserve-pivots - No 28/29.

Réf. 225200-A6A

BERGEON - Pinces Américaines
Corps Ø 8 mm. Qualité très soignée. Pour les tours BERGEON, BOLEY, FAVORITE, LEINEN, SCHAUBLIN, STAR, HORIA, etc...

Ø alésage	Référence
0,2 mm	225023-020
0,3 mm	225023-030
0,4 mm	225023-040
0,5 mm	225023-050
0,6 mm	225023-060
0,7 mm	225023-070
0,8 mm	225023-080
0,9 mm	225023-090

Ø alésage	Référence
1,0 mm	225023-100
1,1 mm	225023-110
1,2 mm	225023-120
1,6 mm	225023-160
2,0 mm	225023-200
2,2 mm	225023-220
2,4 mm	225023-240
2,5 mm	225023-250

Ø alésage	Référence
3,0 mm	225023-300
4,2 mm	225023-420
4,3 mm	225023-430
5,2 mm	225023-520
5,4 mm	225023-540
7,1 mm	225023-710

BERGEON - Courroies synthétiques
Pour les transmissions. Ronde, rouge, très souple, elle se soude à chaud à l'aide d'une lame fine. Livrée non soudée. En section de 5 m.

Réf. 410304-03 - Ø 3 mm

Réf. 410304-04 - Ø 4 mm

Courroie synthétique
Ronde, transparente. En polyuréthane. En section de 5 mètres.

Réf. 410304-05 - Ø 5 mm

Pour d'autres modèles BERGEON, STAR, HORIA etc...
de tours et accessoires / compositions spéciales : Nous consulter.

STAR - Tour de haute précision - combinaison 9MC
Monté sur socle bois. Alésage 8 mm.
Dimensions du plateau : 55 x 52 x 5 cm (long. x prof. x épaisseur)

Composition :
- double lunette - No 1b,
- contre-poupée mobile - No 2a,
- support à main avec 2 appuis - No 3,
- pied mobile - No 4,
- perche longueur 250 mm - No 5a,
- contre-poupée à percer - No 10a,
- support à chariot - No 13,
- jeu de 6 burins - No 13a,
- tasseau-entraîneur - No 14a,
- jeu de 20 pinces américaines de 0,4 à 4,2 mm - No 15,
- porte-tasseau acier avec 5 tasseaux à gommer - No 17g,
- jeu de 5 pinces entonnoir - No 18a,
- jeu de 5 pinces à échelle - No 18c,
- 2 broches conserve-pivots - No 28/29,
- broche universelle - No 32
- plaque à pivoter - No 32d,
- broche à poulie - No 33,
- tasseau à 8 vis - No 34,
- mandrin à 3 mors - No 35a
- mandrin universel - No 36a,
- rouleau à limer - No 39,
- broches avec 12 pointes - No 42,
- jeu de 8 entraînoirs - No 44,
- broche à renvoi - No 45,
- moteur avec renvoi extensible
  courroie et installation électrique - No 55.

Réf.A0041379

Réf. A0041374 - moteur à renvoi et inverseur

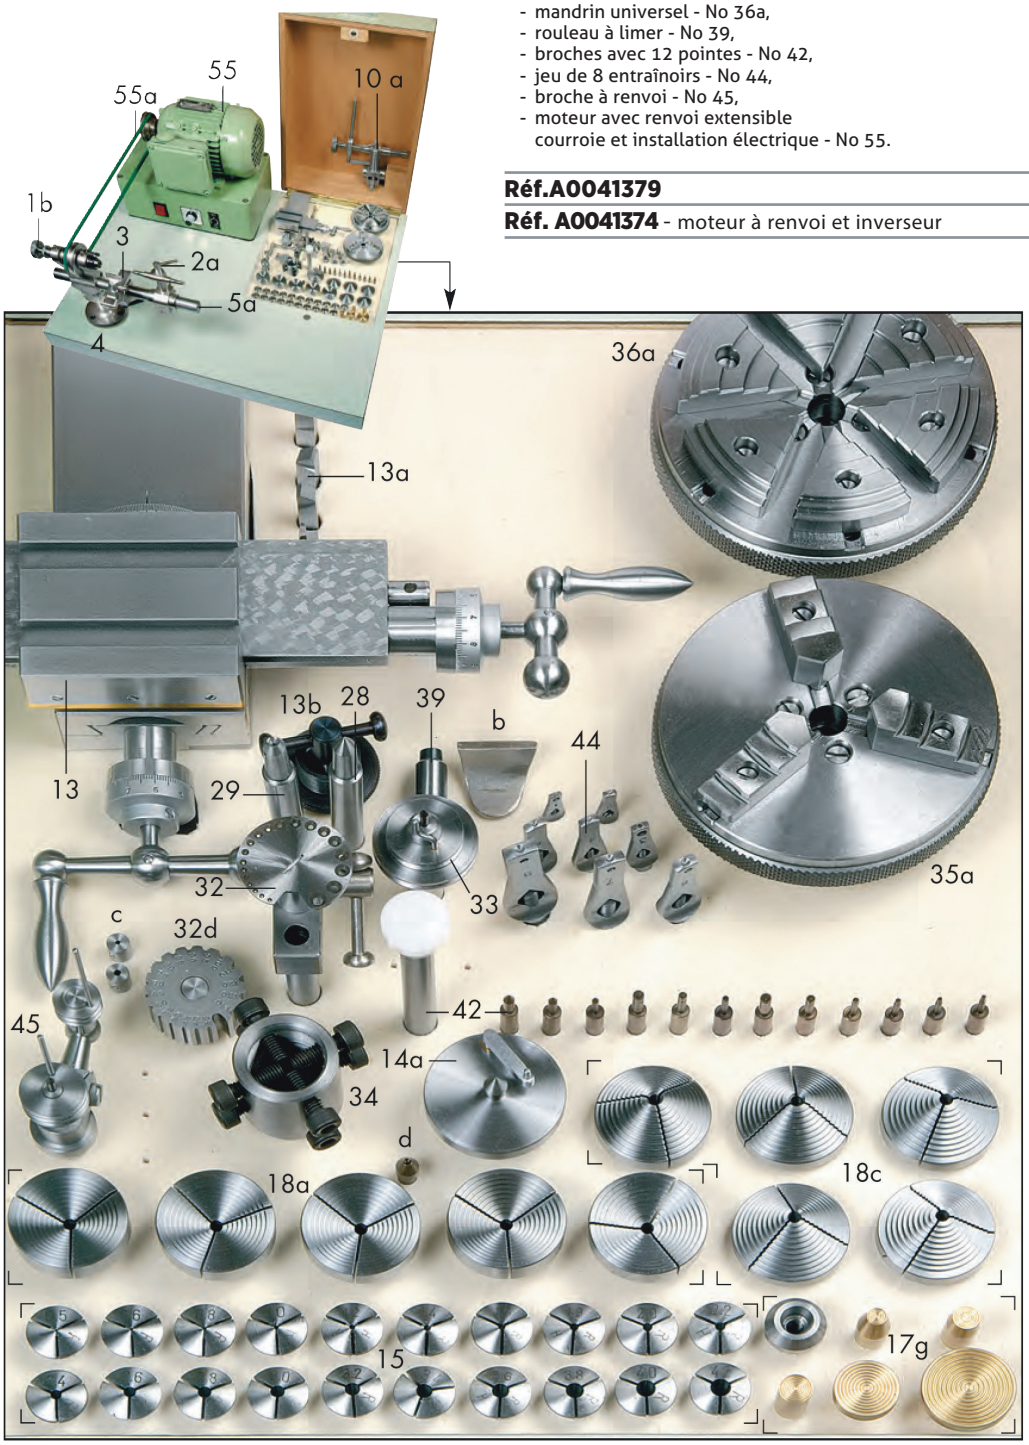

SCHAUBLIN MACHINES SA

SCHAUBLIN - Tours conventionnels de Haute Précision 70 CF
Le tour SCHAUBLIN 70 est un produit éprouvé dont les qualités et les applications sont reconnues mondialement. Dans la continuité de cette tradition SCHAUBLIN MACHINES SA a amélioré les performances et encore simplifié l'utilisation des tours 70-CF. Pince W12.

Avec un dispositif de commande CF pour appareil à fraiser ou à meuler comprenant:
- renvoi-tendeur de rectifi age avec poulies
- dispositif de commande du rectifi age, avec moteur 0,44 kW
- variation des vitesses par convertisseur de fréquence
- courroie Ø 6 x 2500 mm

Caractéristiques techniques :

Diamètre maximum admis au-dessus du banc :	130 mm
Distance maximum entre pointes :	275 mm
Broche principale, Puissance en continu :	1.1 kW
Vitesse de broche, sans étage :	100 - 5'000 min^{-1}
Passage de barre max. en pince W12 :	8.2 mm
Vitesse maximale de la broche :	3'000 min^{-1}
Déplacement manuel du chariot sur le banc :	302 mm
Course maximale, axe X / axe Z :	65 mm / 60 mm

Réf. A0041415

SCHAUBLIN MACHINES SA

SCHAUBLIN - Tours conventionnels de Haute Précision 102MI
UN PRODUIT ÉPROUVÉ DONT LES QUALITÉS ET LES APPLICATIONS SONT RECONNUES MONDIALEMENT.
Le tour SCHAUBLIN 102 est un produit éprouvé dont les qualités et les applications sont reconnues mondialement. Ce tour est équipé d'un moteur intégré (Mi) qui permet de tourner jusqu'à 6000 t/min. Le Mi réduit les vibrations grâce à un entraînement direct de la broche. Pince W20.

Dans la continuité de cette tradition nous avons amélioré les performances et encore simplifié l'utilisation des tours 102:
Ajustage sans étage de la vitesse broche
Présélection des vitesses de la broche
Couple élevé à basse vitesse
Affichage digital de la vitesse
Commande pour fonctions auxiliaires
Configuration des fonctions des pédales par menu

Avec un dispositif de commande CF pour appareil à fraiser ou à meuler comprenant:
- renvoi-tendeur de rectifi age avec poulies
- dispositif de commande du rectifi age, avec moteur 0,44 kW
- variation des vitesses par convertisseur de fréquence
- courroie Ø 6 x 2500 mm

Caractéristiques techniques :

Diamètre maximum admis au-dessus du banc :	200 mm
Distance maximum entre pointes :	470 mm
Broche principale, Puissance en continu (établi/socle) :	1.5 kW / 2 kW
Vitesse de broche, sans étage :	100 - 6'000 min^{-1}
Passage de barre max. en pince W20/W25 :	14.5 mm / 19 mm
Déplacement manuel du chariot sur le banc :	442 mm
Course maximale, axe X / axe Z :	100 mm / 90 mm

Réf. A0041275

Pour d'autres modèles et accessoires nous consulter