



**Mouvement 9 pouces MM**

Pour cadran ø 230 mm. Avec portes latérales et fond en tôle. Cage de 240 x 240 x 140 mm. Livré avec poids en fonte de 4 kg. environ et clé manivelle. Mouvement 8 jours avec système de mise à niveau sur 3 points. Sonnerie au choix sur cloche bronze. Sonne les heures et les demies avec répétition des heures après 2 minutes. Arrêt de nuit automatique de 22h. à 8h. Ajustement aiguille des minutes □ 2,5 mm - aiguille des heures Ø 7 mm Livré sans cadran, ni balancier, ni aiguilles à commander en plus (voir notre catalogue Fournitures et notre catalogue Horlogerie & Loisirs).


**Réf. 627029-D97** - Mouvement seul

**Réf. 627029-D98** - Paire de portes brunies seules

**Réf. 627029-D99** - Plaque avant brunie seule

**Réf. 627029-D100** - Plaque arrière brunie seule

Accessoires : voir catalogue "Composants" et "Selva Horlogerie"

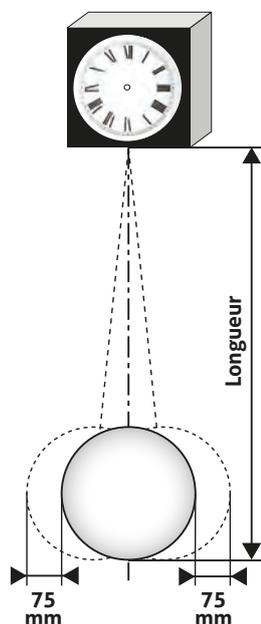

**Balanciers adaptables**

Vous trouverez les balanciers pour nos mouvements de comtoises sur notre catalogue Fournitures.

Remarque sur les balanciers :  
Si votre comtoise retarde, il faut modifier le temps d'oscillation du balancier en remontant la lentille à l'aide de l'écrou, sachant que 10 mm correspondent à environ 10 minutes par jour.  
Si votre comtoise avance, il faut alors faire redescendre la lentille en procédant de façon inverse.



Modèles de balanciers	MM mm	GM mm	Oscillation nécessaire
lyre ø 160 mm	108	105	310 mm
lyre ø 230 mm	107	104	380 mm
lyre ø 280 mm	107	104	430 mm
tige pliante ø 115 mm	100	95	260 mm
tige pliante ø 160 mm	98	94,5	310 mm
poire ø 31 mm	90	89	181 mm
Fragonard ø 280 mm	107	104	430 mm
décoré estampé	120	118	455 mm

**Aiguillage et arbres de barillets des mouvements MM et GM**

